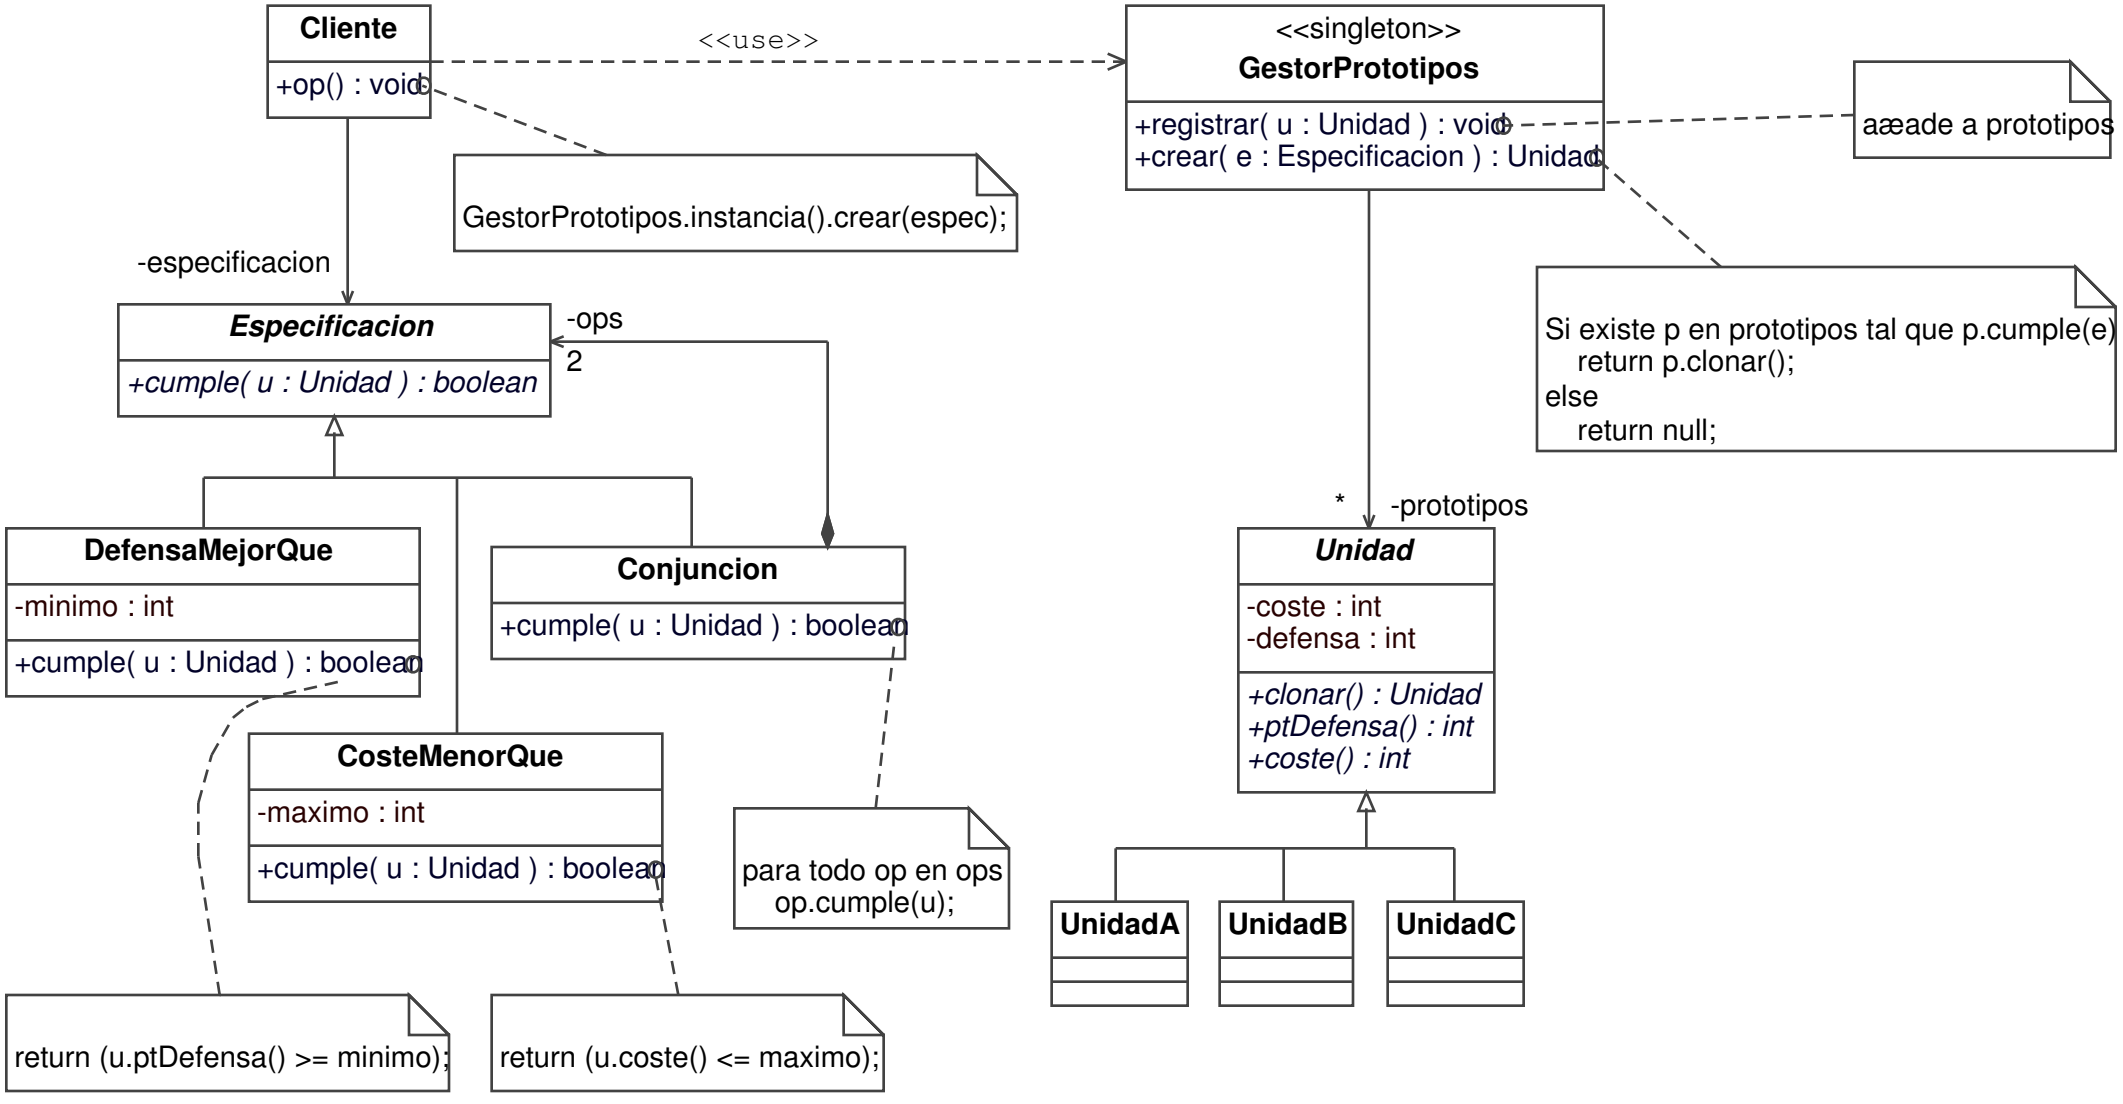
Cliente
+op() : void
<<use>>
<<singleton>>
GestorPrototipos
+registrar(u : Unidad) : void
+crear(e : Especificacion) : Unidad
aæade a prototipos
GestorPrototipos.instancia().crear(espec);
-especificacion
Especificacion
+cumple(u : Unidad) : boolean
-ops
2
Si existe p en prototipos tal que p.cumple(e)
return p.clonar();
else
return null;
*
-prototipos
DefensaMejorQue
-minimo : int
+cumple(u : Unidad) : boolean
Conjuncion
+cumple(u : Unidad) : boolean
Unidad
-coste : int
-defensa : int
+clonar() : Unidad
+ptDefensa() : int
+coste() : int
CosteMenorQue
-maximo : int
+cumple(u : Unidad) : boolean
para todo op en ops
op.cumple(u);
UnidadA
UnidadB
UnidadC
return (u.ptDefensa() >= minimo);
return (u.coste() <= maximo);